




alhua
TECHNOLOGY

دستور العمل انتقال تصوير
P2P

۱. ابتدا باید ارتباط فیزیکی دستگاه با مودم و یا سوئیچ برقرار باشد و تنظیمات شبکه دستگاه را مطابق با شبکه داخلی تان، انجام دهید. برای انجام این کار از مسیر زیر شروع کنید:

Main Menu/Setting/Network > TCP/IP


TCP/IP < منوی اصلی / تنظیمات / شبکه >

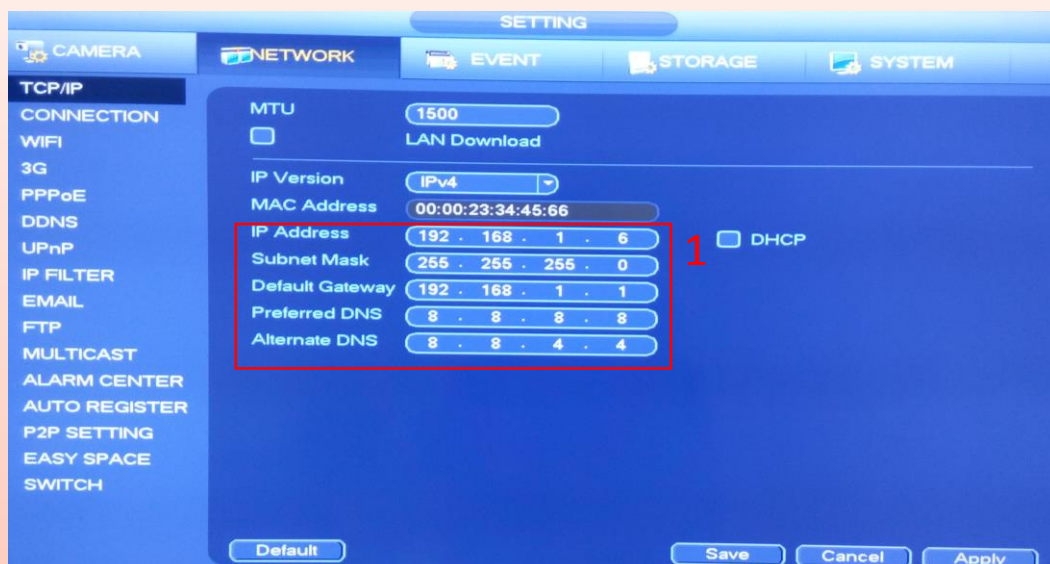


۲. حال باید سرویس P2P را در دستگاه فعال نمایید. طبق شکل به مسیر زیر رفته و سرویس P2P را فعال نمایید.

Main Menu/Setting/Network > P2P

P2P < منوی اصلی / تنظیمات / شبکه >

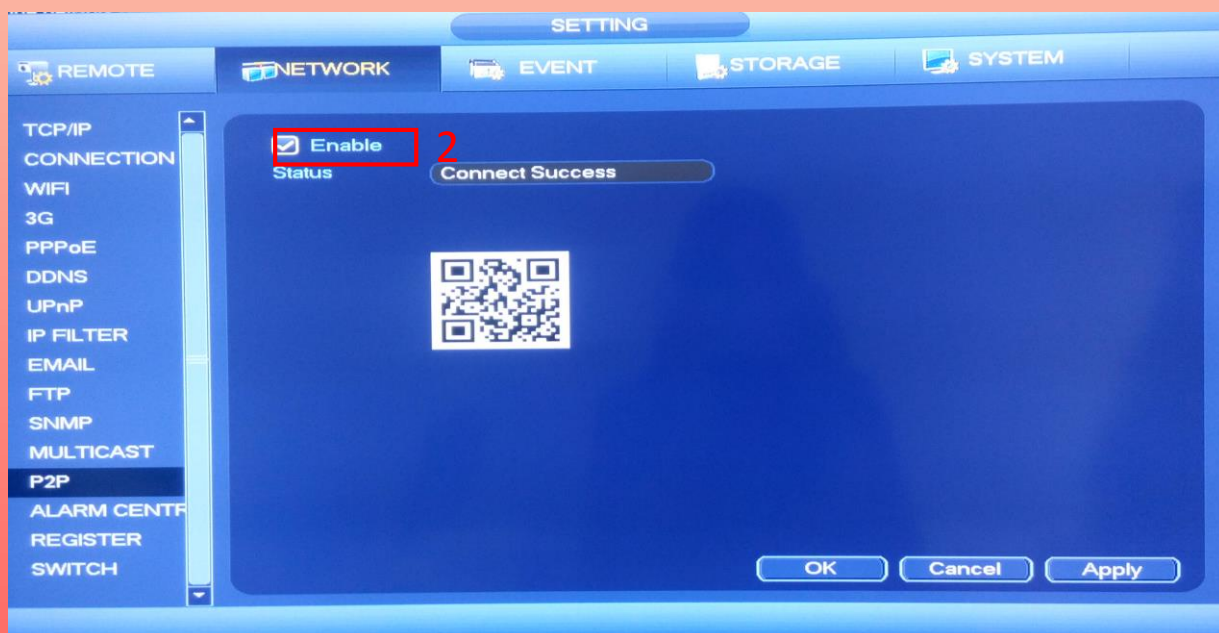

توجه: برای استفاده از سرویس P2P باید دستگاه به اینترنت متصل باشد، در این صورت در قسمت وضعیت، "Connect Success" و یا "ارتباط برقرار شد" نمایش داده می شود.

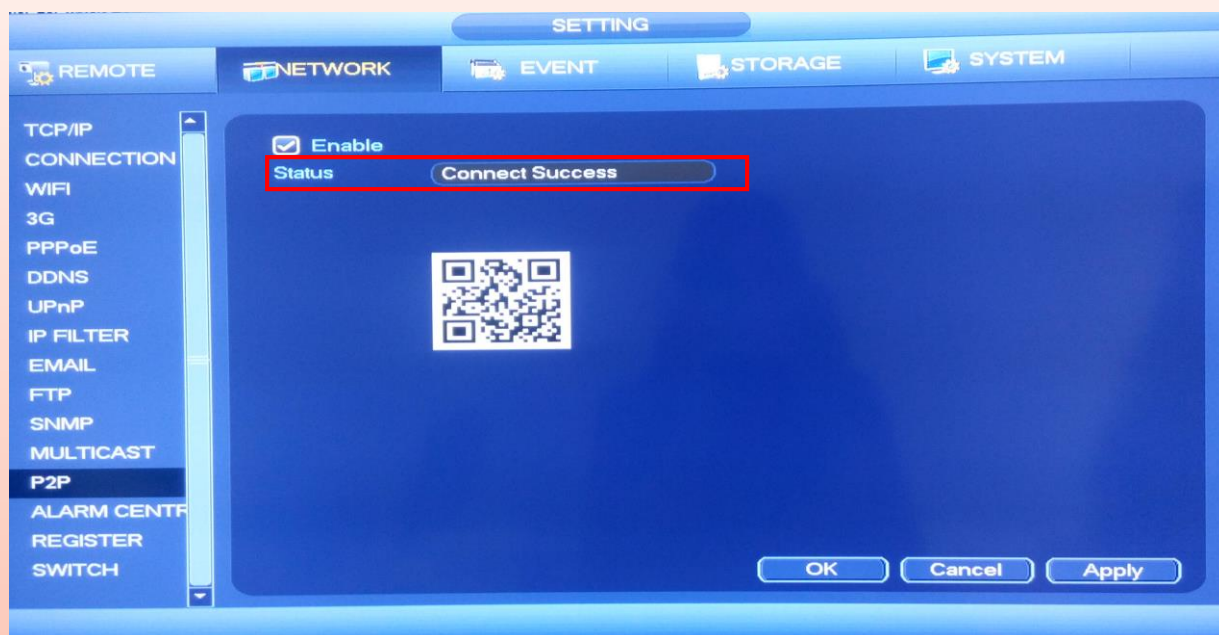


توجه: تا اینجا توانستیم سرویس P2P را بر روی دستگاه فعال کنیم، حال در ادامه روش انتقال تصویر بر روی موبایل با P2P را بیان می کنیم.

نصب برنامه DMSS


در این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه با برنامه ی تحت موبایل DMSS را شرح دهیم.

- برای دانلود نسخه ی IOS (Iphone,Ipad) برنامه، اپلیکشن iDMSS را از App Store دریافت و نصب کنید.
- برای دانلود نسخه ی Android برنامه، اپلیکشن gDMSS را از Google Play دریافت و نصب کنید.


۱- بعد از نصب برنامه، وارد برنامه شوید و از منوی سمت چپ گزینه ی Device Manager را انتخاب نمایید.

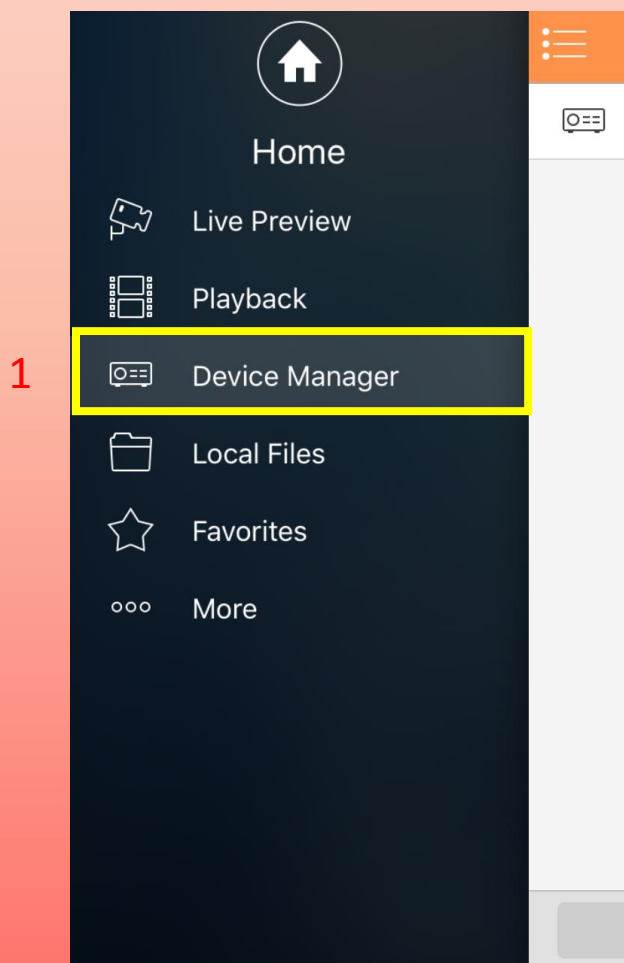

۲. مطابق شکل زیر برای اضافه کردن اطلاعات دستگاه علامت + را بزنید.

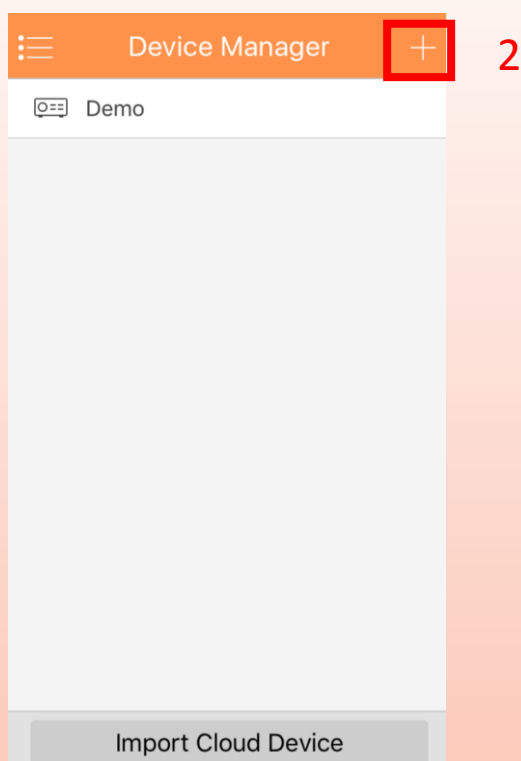

۳. گزینه ی P2P را از لیست انتخاب نمایید.

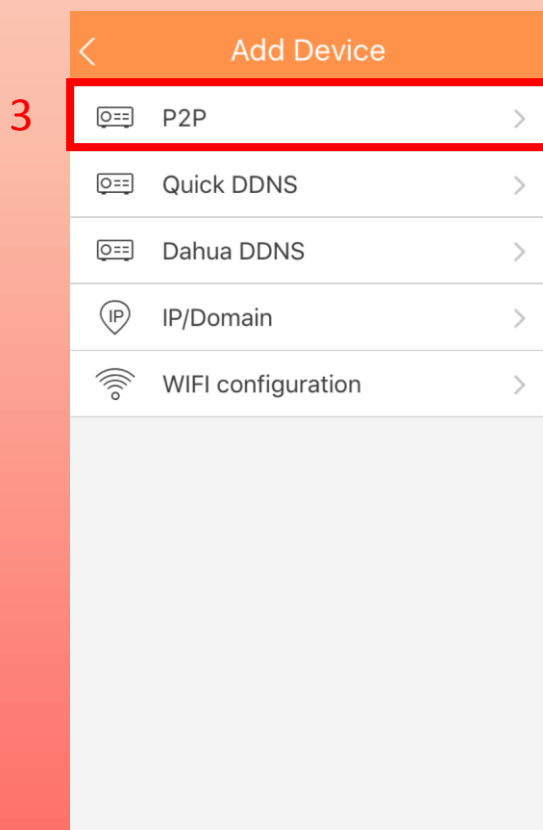

۴. اطلاعات دستگاه را در این صفحه باید وارد نمایید.


۱- Name: یک نام انتخاب نمایید.

۲-SN: سریال دستگاه را وارد و یا اسکن کنید.

برای اسکن سریال طبق شکل زیر وارد مسیر زیر شوید و Qr-code را اسکن نمایید.

Main Menu/Setting/Network > P2P


منوی اصلی / تنظیمات / شبکه < P2P

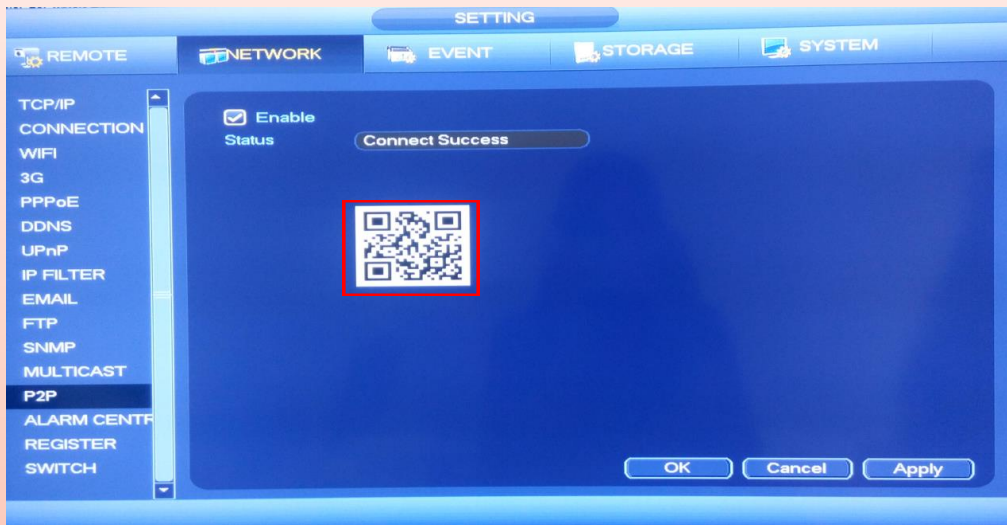

و یا از مسیر زیر، سریال دستگاه را یادداشت نمایید.

Main Menu/INFO/INFO > Version

منوی اصلی / اطلاعات / اطلاعات < نسخه

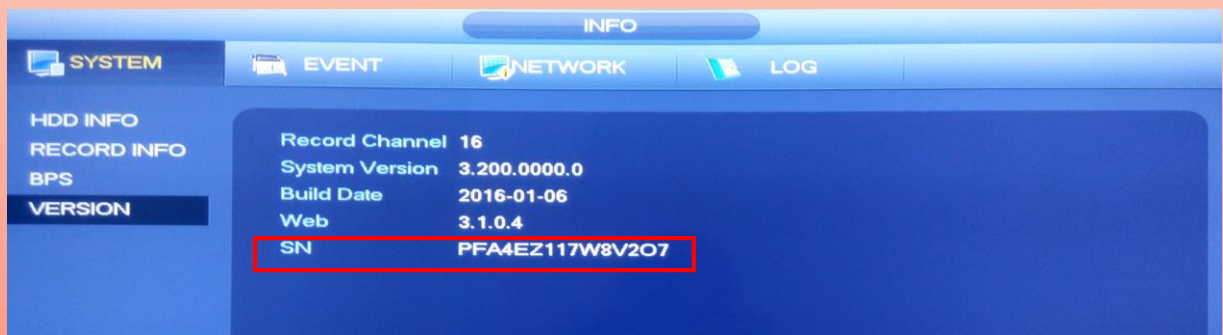

۳-username: نام کاربری دستگاه را وارد نمایید.

۴-Password: رمز عبور را وارد نمایید.

۵-در نهایت با انتخاب گزینه ی Save در بالای صفحه ، اطلاعات دستگاه را ذخیره نمایید

<

P2P



Register Mo...

P2P

Name:

SN:



Username:

admin

Password:

•••••

Live Preview:

Extra >

Playback:

Extra >

Start Live Preview


5

1

2

3

4

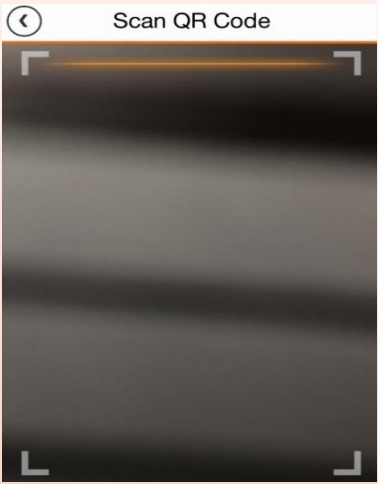

SETTING

REMOTE

NETWORK

EVENT

STORAGE

SYSTEM

TCP/IP

CONNECTION

WIFI

3G

PPPoE

DDNS

UPnP

IP FILTER

EMAIL

FTP

SNMP

MULTICAST

P2P

ALARM CENTR

REGISTER

SWITCH

☒ Enable

Status

Connect Success




OK

Cancel


Apply

2


۶. دوباره وارد بخش Live view شوید و طبق شکل زیر عمل نمایید.

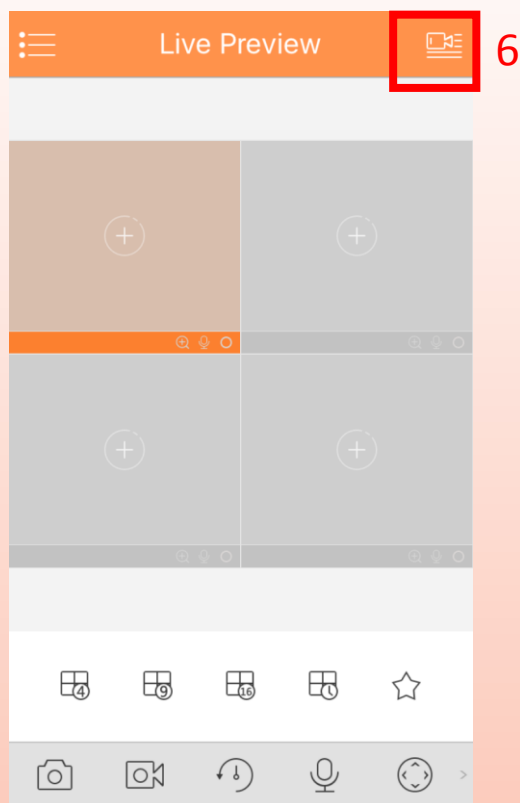

۷. در لیستی که باز می شود، نام دستگاهی که اطلاعاتش را وارد نموده اید را انتخاب و در آخر گزینه ی “Start Live View” را انتخاب نمایید.

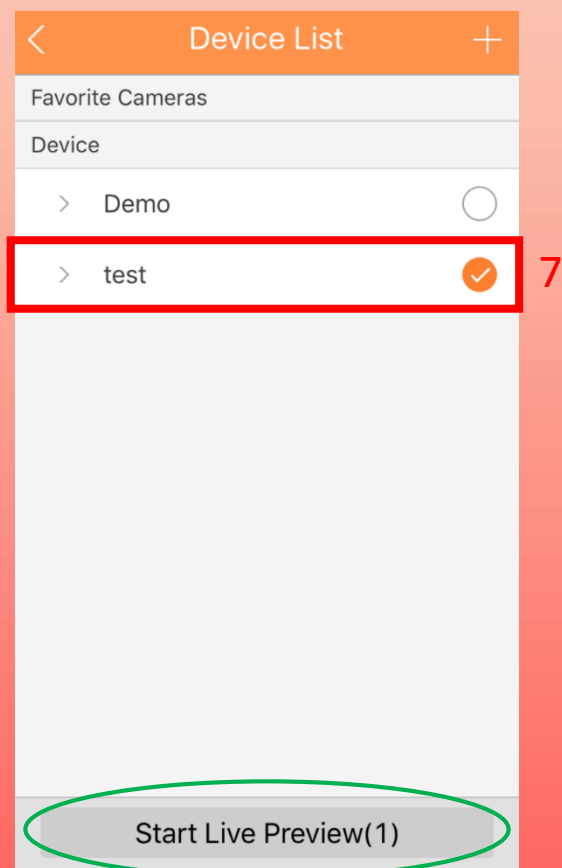


۸. در آخر می توانید تصاویر دوربین ها را مشاهده نمایید.

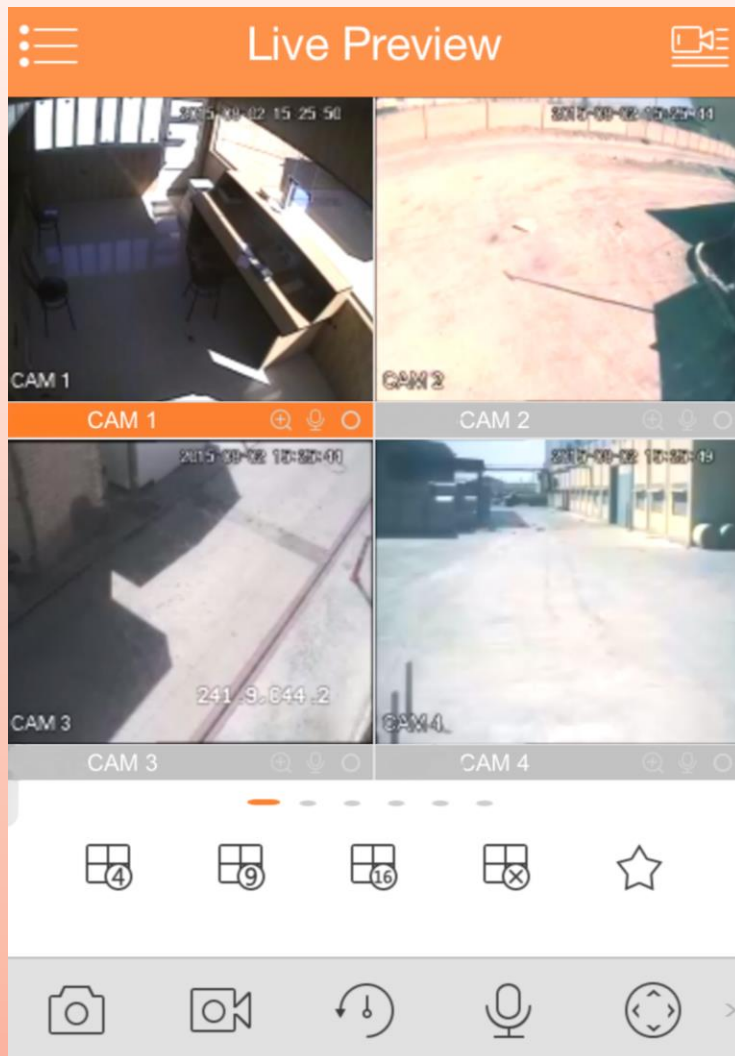


در این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه از طریق CMS را توضیح دهیم.

۱. پس از نصب برنامه ی Smart PSS از صفحه ی اول برنامه، مطابق شکل زیر گزینه ی Device را انتخاب نمایید.

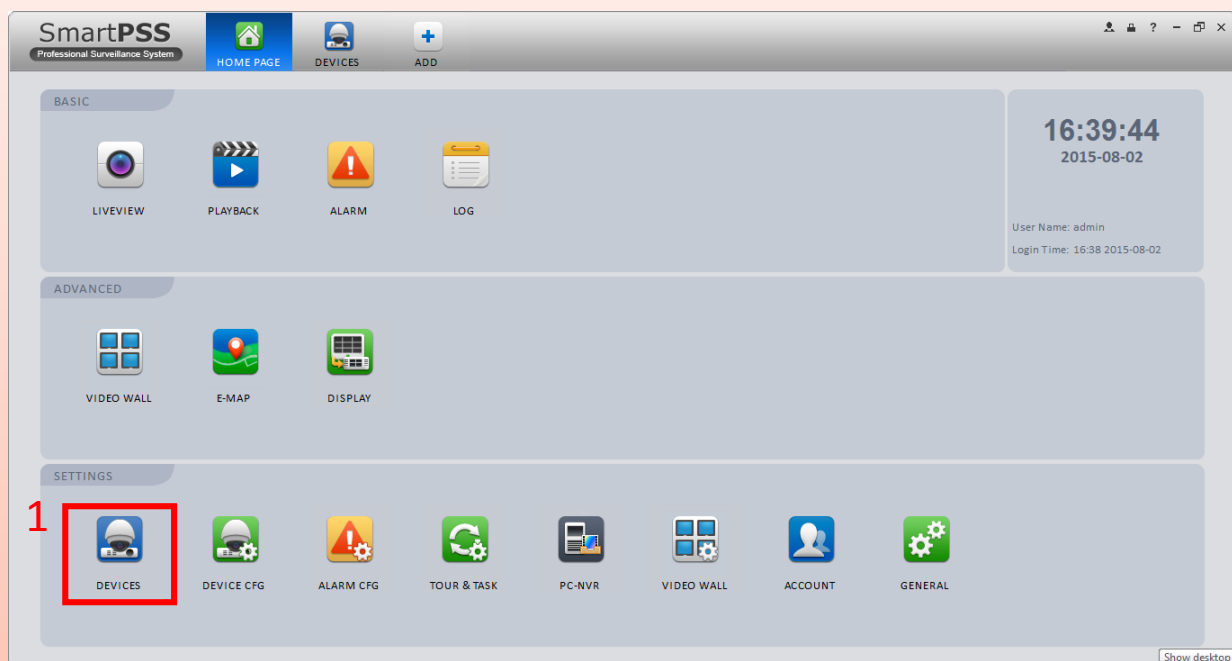

۲. گزینه ی Manual Add را انتخاب نمایید.

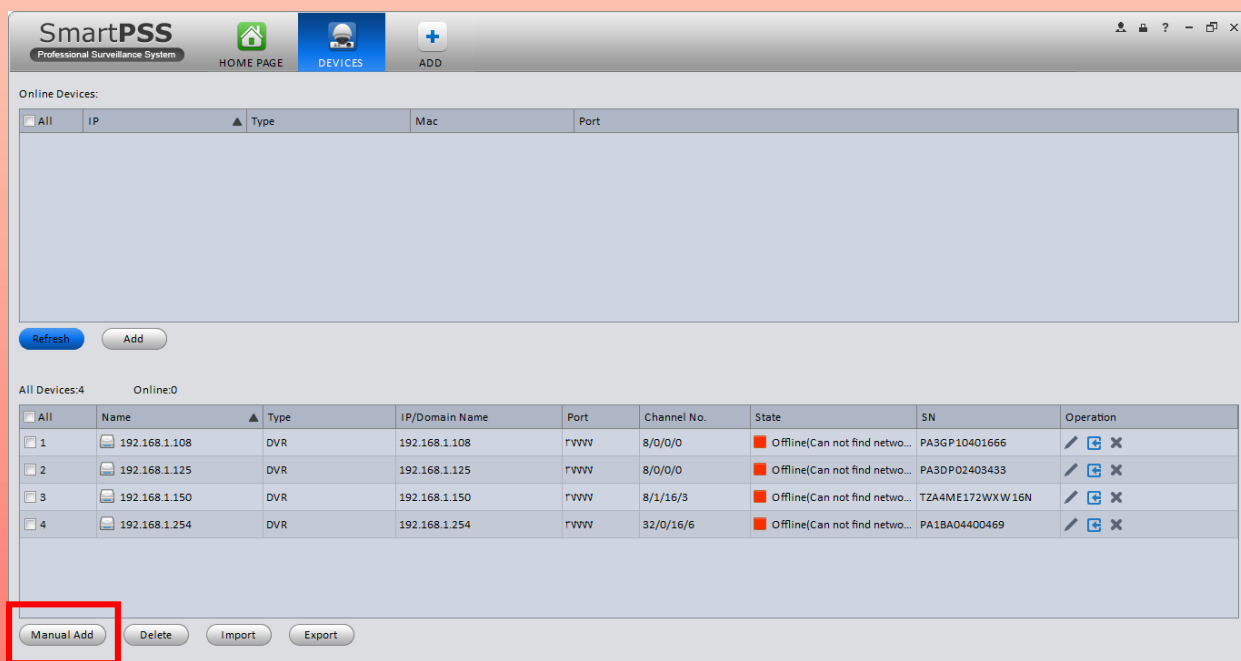

اطلاعات دستگاه را در این کادر وارد نمایید.


۳. در قسمت Register Mode گزینه ی SN را انتخاب کنید.

۴. در قسمت SN، سریال دستگاه را وارد نمایید.

۵. در قسمت User Name و Password، نام کاربری و رمز دستگاه را وارد نمایید.

۶. دکمه ی Get Info را بزنید.

۷. در آخر دکمه ی Add را بزنید تا دستگاه به لیست شما اضافه شود.

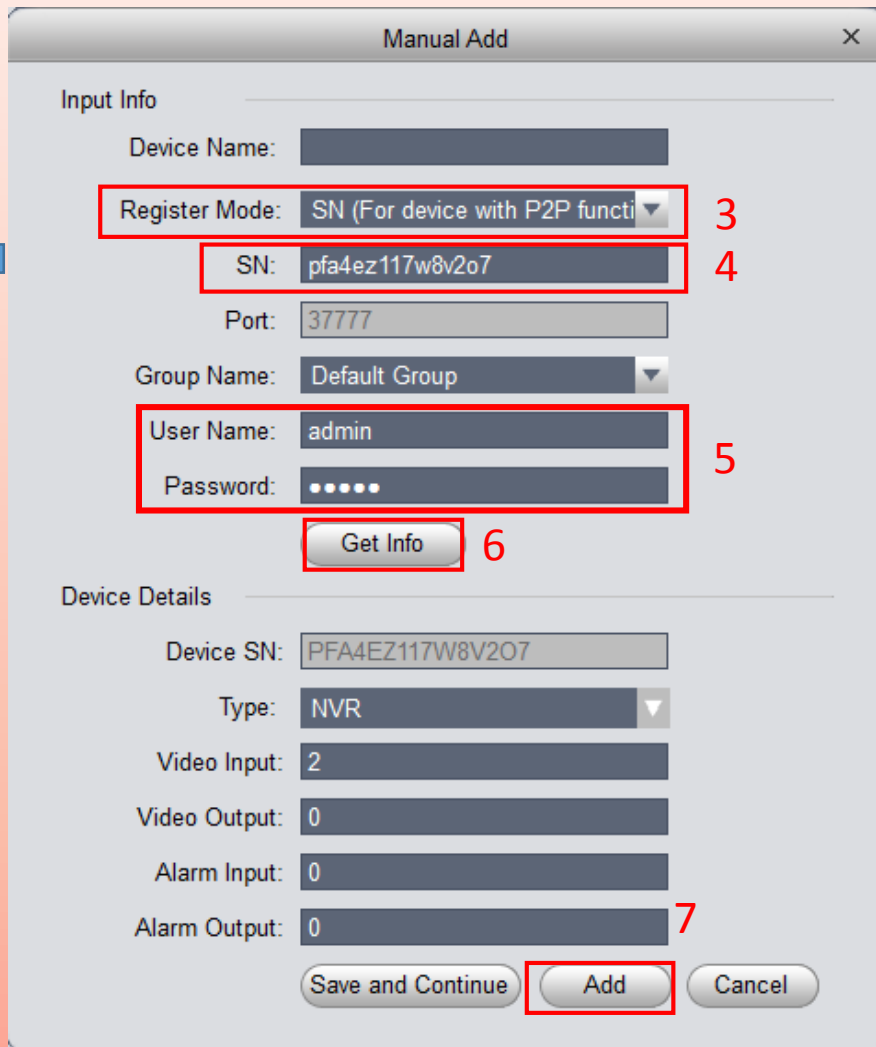


The image shows a 'Manual Add' dialog box with two sections: 'Input Info' and 'Device Details'. In the 'Input Info' section, the 'Register Mode' is set to 'SN (For device with P2P function)', the 'SN' is 'pfa4ez117w8v2o7', the 'Port' is '37777', the 'Group Name' is 'Default Group', the 'User Name' is 'admin', and the 'Password' is masked with dots. A 'Get Info' button is also present. The 'Device Details' section shows the 'Device SN' as 'PFA4EZ117W8V2O7', 'Type' as 'NVR', 'Video Input' as '2', 'Video Output' as '0', 'Alarm Input' as '0', and 'Alarm Output' as '0'. At the bottom, there are three buttons: 'Save and Continue', 'Add', and 'Cancel'. A large blue arrow on the left points downwards from the 'Add' button to the next screenshot.

Field	Value
Device Name	
Register Mode	SN (For device with P2P function)
SN	pfa4ez117w8v2o7
Port	37777
Group Name	Default Group
User Name	admin
Password	
Get Info	Button
Device SN	PFA4EZ117W8V2O7
Type	NVR
Video Input	2
Video Output	0
Alarm Input	0
Alarm Output	0
Save and Continue	Button
Add	Button
Cancel	Button

سریال دستگاه را می توانید از مسیر زیر یادداشت کنید.

Main menu/ Info/Info/Version


منوی اصلی / اطلاعات / اطلاعات / نسخه

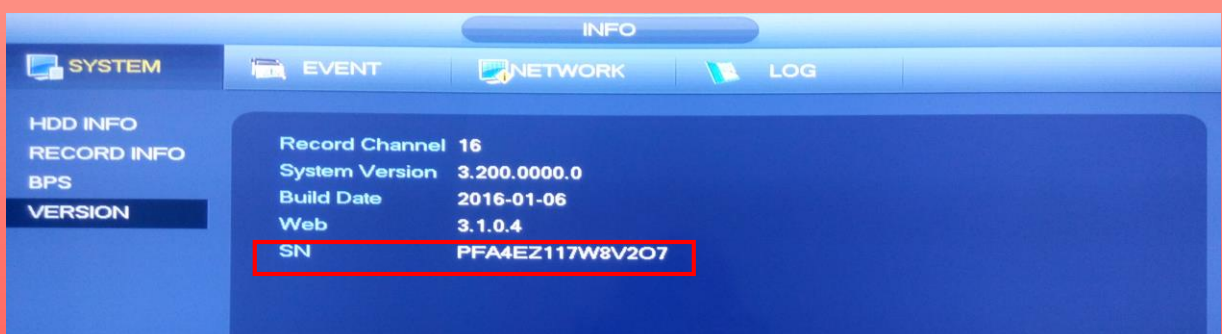

The image shows the 'INFO' section of the main menu. The left sidebar has 'HDD INFO', 'RECORD INFO', 'BPS', and 'VERSION' (which is highlighted). The main area displays the following information: 'Record Channel 16', 'System Version 3.200.0000.0', 'Build Date 2016-01-06', 'Web 3.1.0.4', and 'SN PFA4EZ117W8V2O7'. The 'SN' field is highlighted with a red box.

Field	Value
Record Channel	16
System Version	3.200.0000.0
Build Date	2016-01-06
Web	3.1.0.4
SN	PFA4EZ117W8V2O7

۸. مطابق شکل زیر، مشاهده می کنید که دستگاه به لیست اضافه شده است و وضعیت آن آنلاین است.

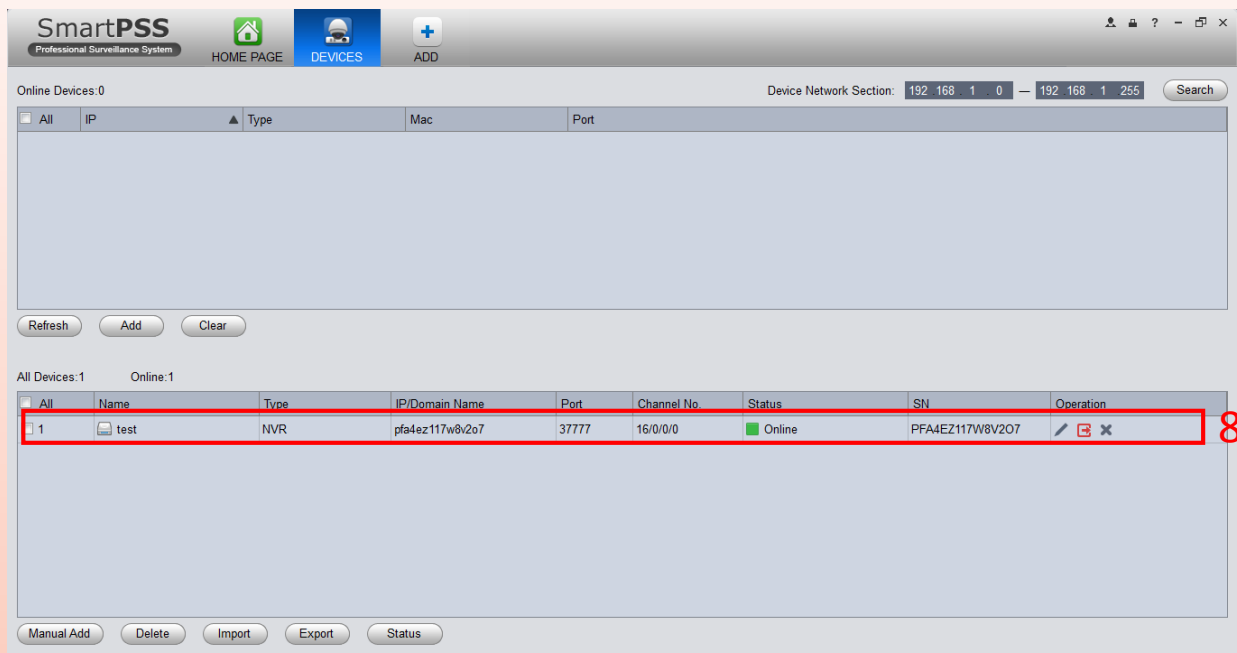

SmartPSS Professional Surveillance System

HOME PAGE DEVICES ADD

Online Devices: 0 Device Network Section: 192.168.1.0 - 192.168.1.255 Search

All	IP	Type	Mac	Port
-----	----	------	-----	------


Refresh Add Clear

All Devices: 1 Online: 1

All	Name	Type	IP/Domain Name	Port	Channel No.	Status	SN	Operation
☒	test	NVR	pfa4ez117w8v2o7	37777	16/0/0/0	Online	PFA4EZ117W8V2O7	

Manual Add Delete Import Export Status

۹. گزینه ی Live view را در صفحه ی اول انتخاب نمایید.

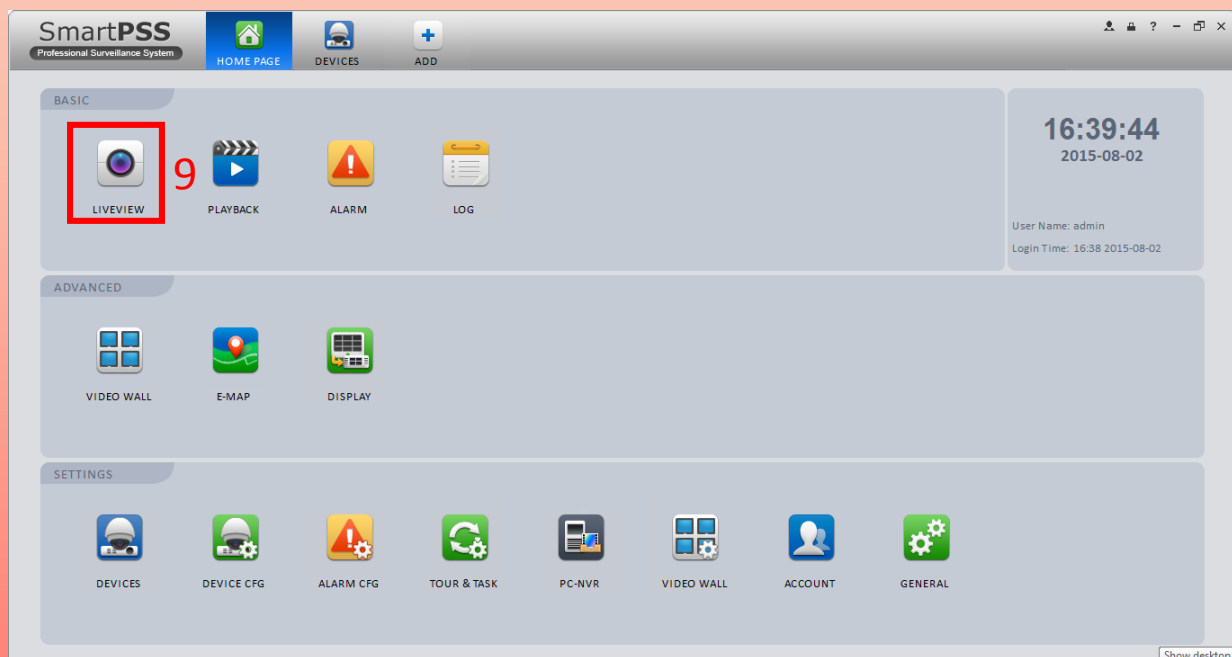

SmartPSS Professional Surveillance System

HOME PAGE DEVICES ADD

BASIC

LIVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG

16:39:44
2015-08-02

User Name: admin
Login Time: 16:38 2015-08-02

ADVANCED


VIDEO WALL E-MAP DISPLAY

SETTINGS

DEVICES DEVICE CFG ALARM CFG TOUR & TASK PC-NVR VIDEO WALL ACCOUNT GENERAL


Show desktop

۱۰. در سمت راست صفحه، نام دستگاه و دوربین ها را انتخاب نمایید تا تصاویر آنها نمایش داده شود.

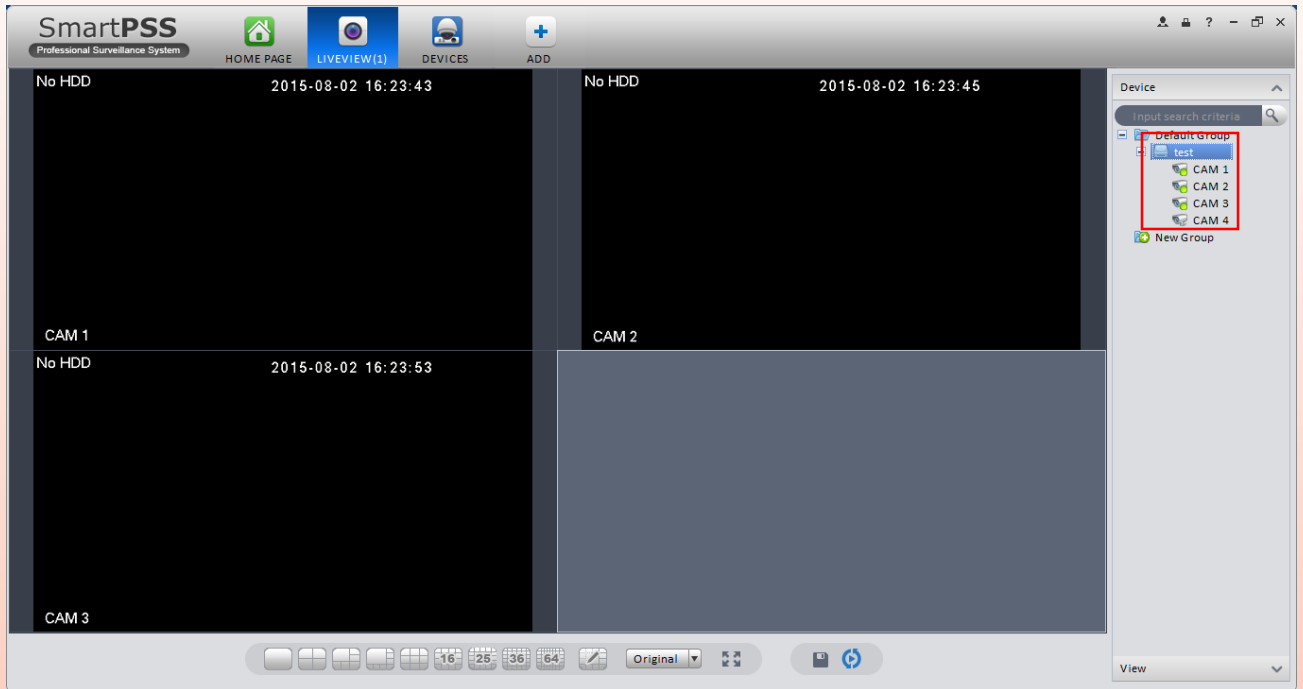

برای انتقال تصویر از طریق Internet Explorer و یا مرورگرهای دیگر، مراحل را به شکل زیر انجام دهید.

۱. وارد سایت <http://www.easy4ip.com/> شوید و قسمت Device را انتخاب نمایید.

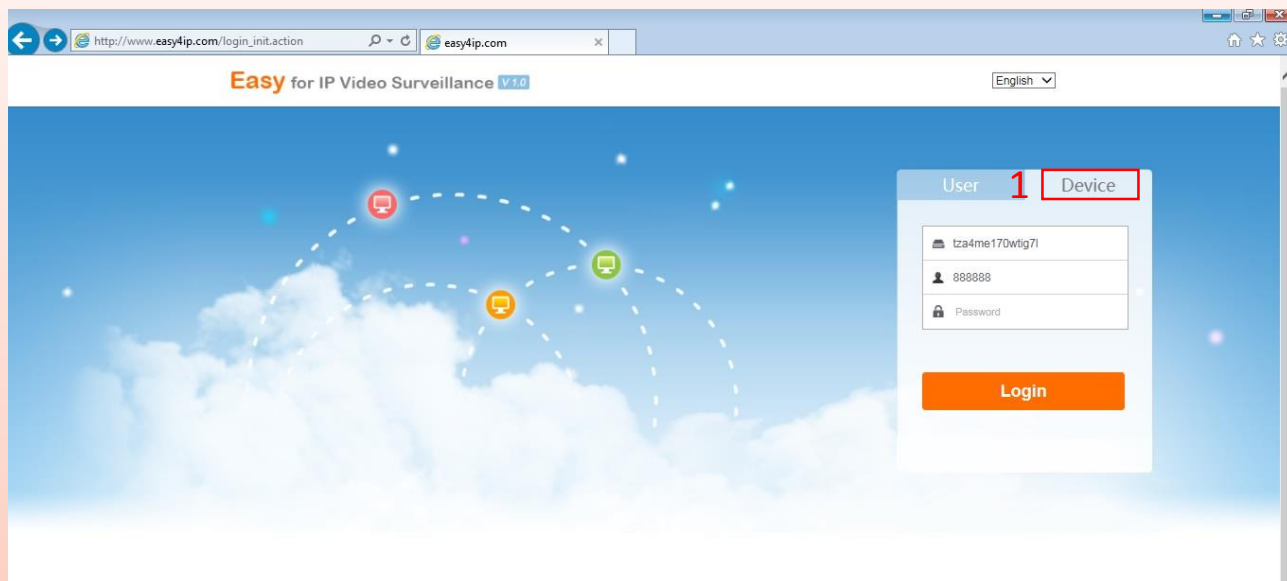


۲. در این صفحه، مشخصات دستگاه را وارد نمایید:

۱-۲- شماره سریال دستگاه را وارد نمایید.

۲-۲- نام کاربری را وارد نمایید.

۳-۲- رمز عبور دستگاه را وارد نمایید.

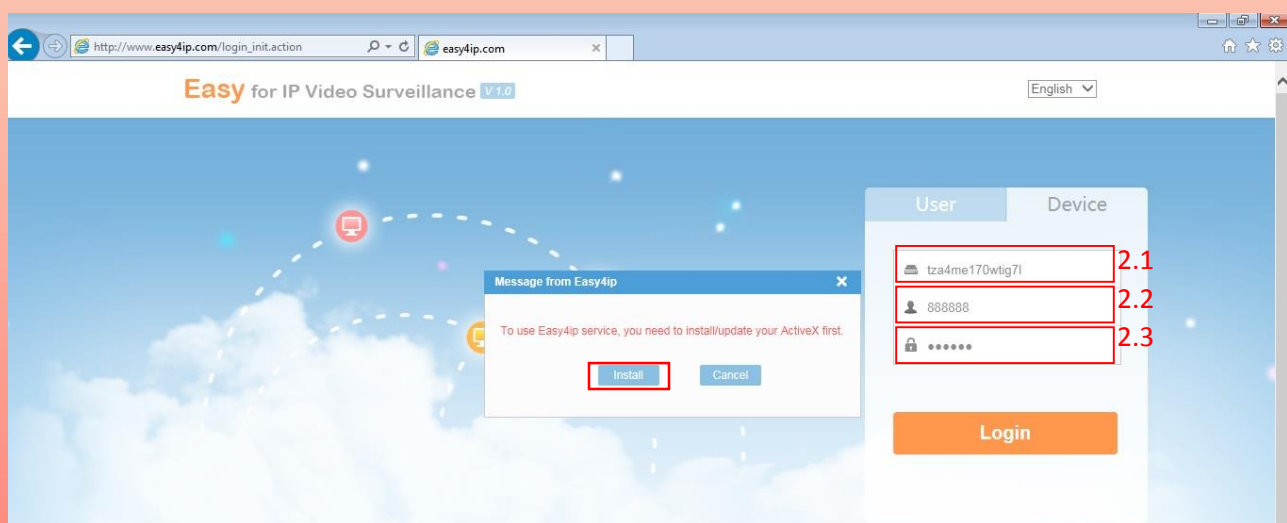

بعد از زدن دکمه ی Login پیغامی مبنی بر نصب ActiveX نمایش داده می شود، با زدن دکمه ی Install، نصب نمایید

۳. پس از لاگین به دستگاه می توانید تصاویر دوربین ها را مشاهده نمایید.

