




MAXRON

دستور العمل انتقال تصوير
P2P

۱. ابتدا باید ارتباط فیزیکی دستگاه با مودم و یا سوئیچ برقرار باشد و تنظیمات شبکه دستگاه را مطابق با شبکه داخلی تان، انجام دهید. برای انجام این کار از مسیر زیر شروع کنید:

Main Menu/Setting/Network > TCP/IP

TCP/IP < منوی اصلی / تنظیمات / شبکه >

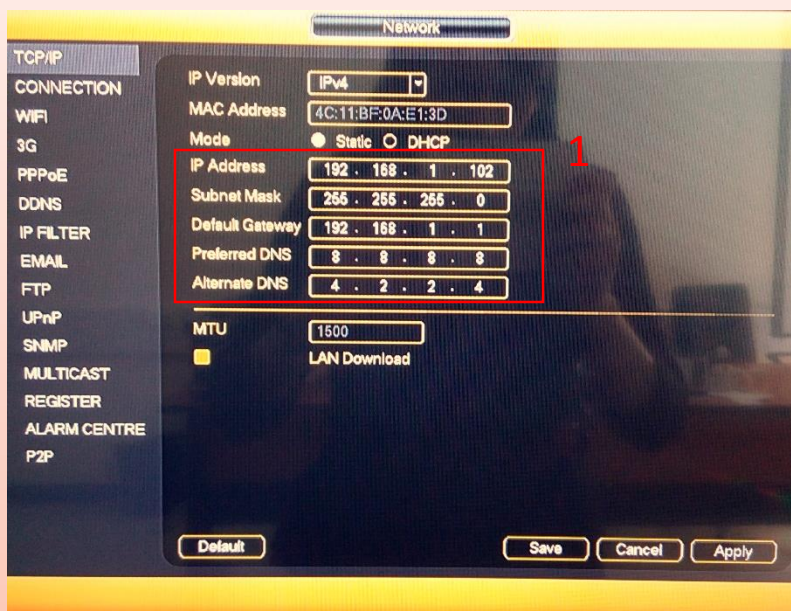

۲. حال باید سرویس P2P را در دستگاه فعال نمایید. طبق شکل به مسیر زیر رفته و سرویس P2P را فعال نمایید.

Main Menu/Setting/Network > P2P

P2P < منوی اصلی / تنظیمات / شبکه >



توجه: برای استفاده از سرویس P2P باید دستگاه به اینترنت متصل باشد، در این صورت در قسمت وضعیت، Online نمایش داده می شود.




توجه: تا اینجا توانستیم سرویس P2P را بر روی دستگاه فعال کنیم، حال در ادامه روش انتقال تصویر بر روی موبایل با P2P را بیان می کنیم.

نصب برنامه DMSS


در این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه به برنامه ی تحت موبایل gDMSS را شرح دهیم.

- برای دانلود نسخه ی IOS (Iphone,Ipad) برنامه، اپلیکشن iDMSS را از App Store دریافت و نصب کنید.
- برای دانلود نسخه ی Android برنامه، اپلیکشن gDMSS را از Google Play دریافت و نصب کنید.


۱- بعد از نصب برنامه، وارد برنامه شوید و مطابق شکل زیر عمل نمایید.

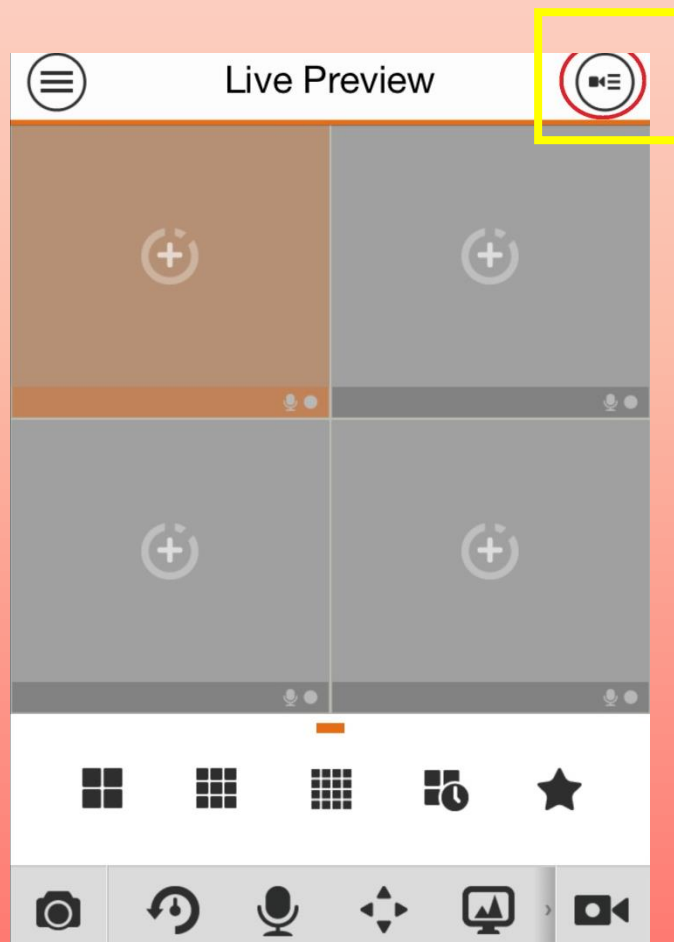

۲. مطابق شکل زیر برای اضافه کردن اطلاعات دستگاه علامت + را بزنید.

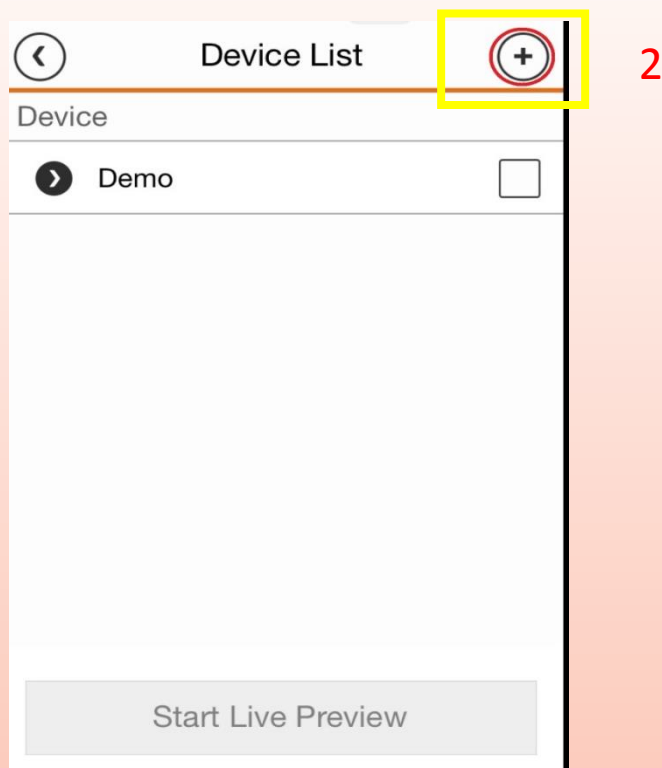

۳. گزینه ی P2P را از لیست انتخاب نمایید.

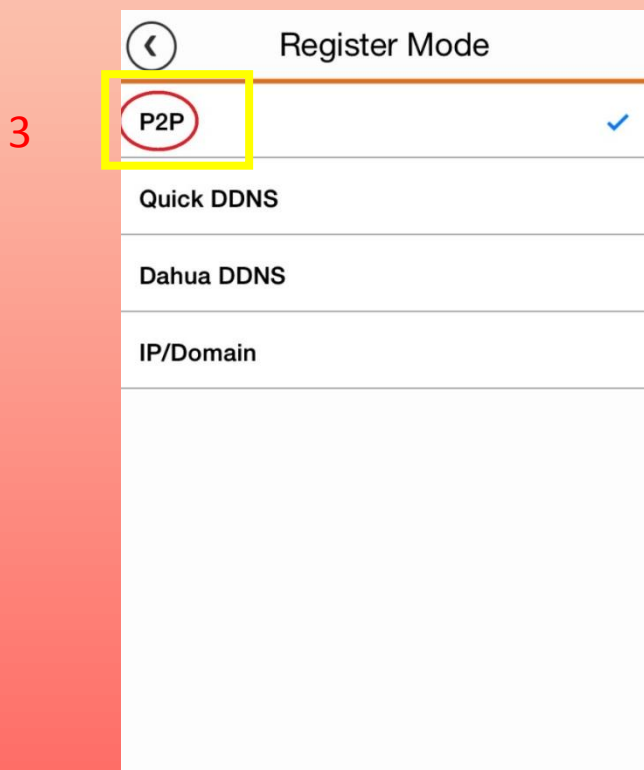

۴. اطلاعات دستگاه را در این صفحه باید وارد نمایید.


۱- Name: یک نام انتخاب نمایید.

۲-SN: سریال دستگاه را وارد و یا اسکن کنید.

برای اسکن سریال طبق شکل زیر وارد مسیر زیر شوید و Qr-code را اسکن نمایید.

Main Menu/Setting/Network > P2P


منوی اصلی / تنظیمات / شبکه < P2P

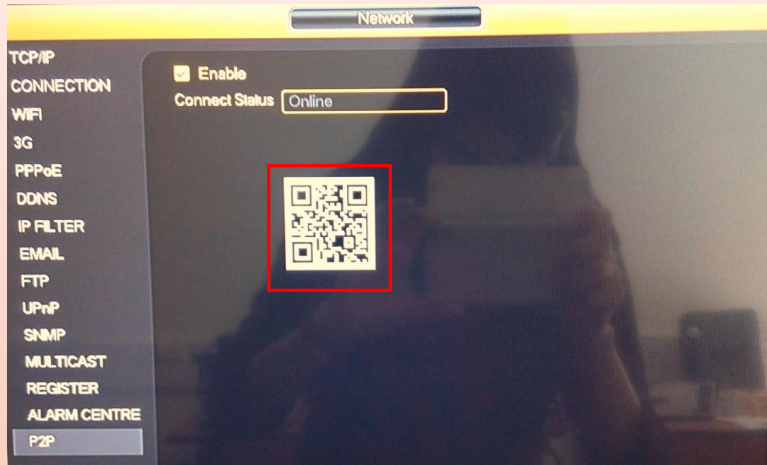

و یا از مسیر زیر، سریال دستگاه را یادداشت نمایید.

Main Menu/INFO/INFO > Version

منوی اصلی / اطلاعات / اطلاعات < نسخه

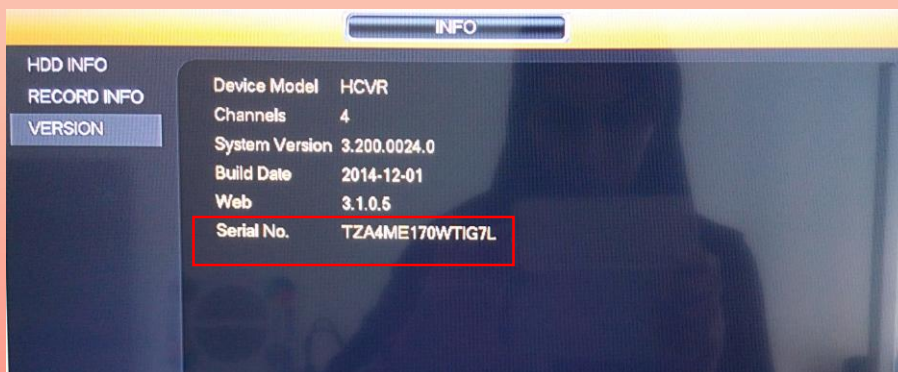

۳-username: نام کاربری دستگاه را وارد نمایید.

۴-Password: رمز عبور را وارد نمایید.

۵-در نهایت با انتخاب گزینه ی Save در بالای صفحه ، اطلاعات دستگاه را ذخیره نمایید

<

P2P

 5

Register Mo...

P2P

Name:

1

SN:



2

Username:

admin

3

Password:

•••••

4



Live Preview:

Extra >


Playback:

Extra >


Start Live Preview

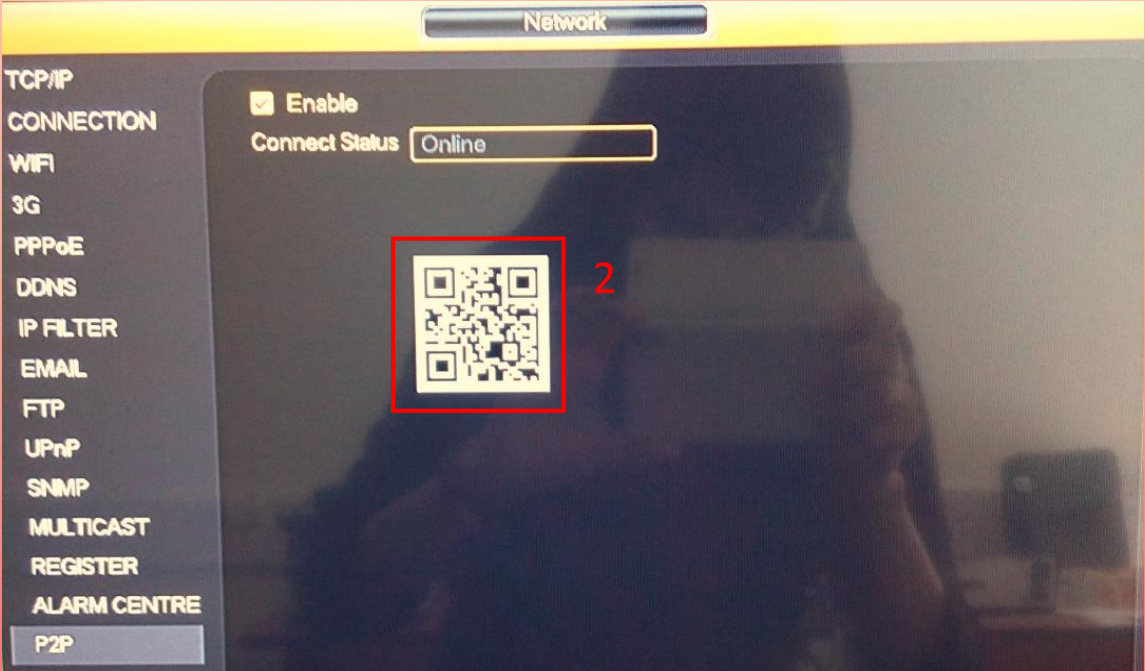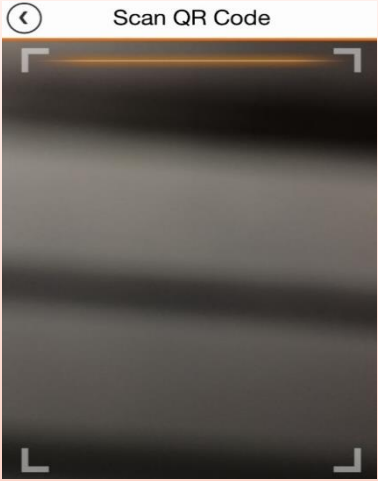


۵. دوباره وارد بخش Live view شوید و طبق شکل زیر عمل نمایید.

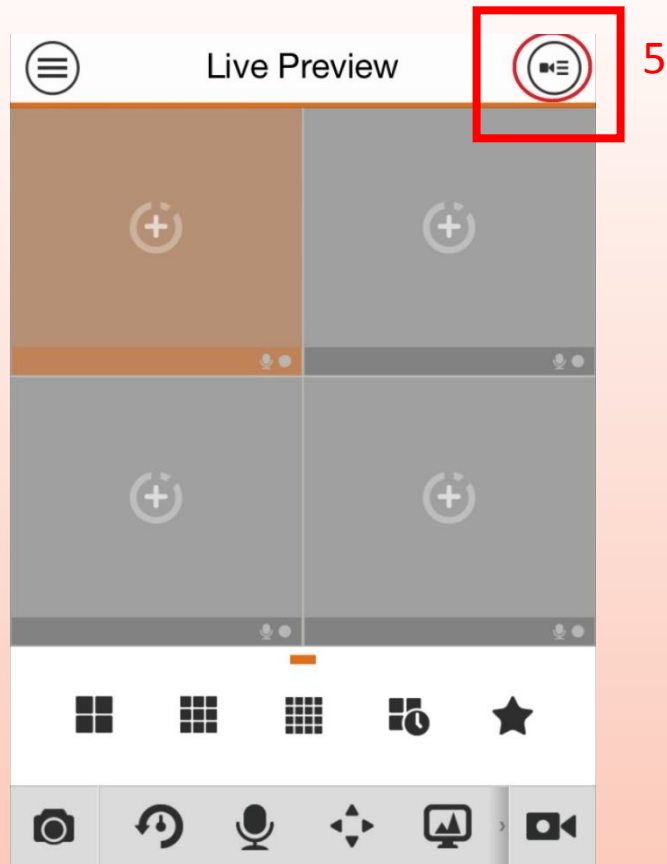

۶. در لیستی که باز می شود، نام دستگاهی که اطلاعاتش را وارد نموده اید را انتخاب و در آخر گزینه ی “Start Live View” را انتخاب نمایید.

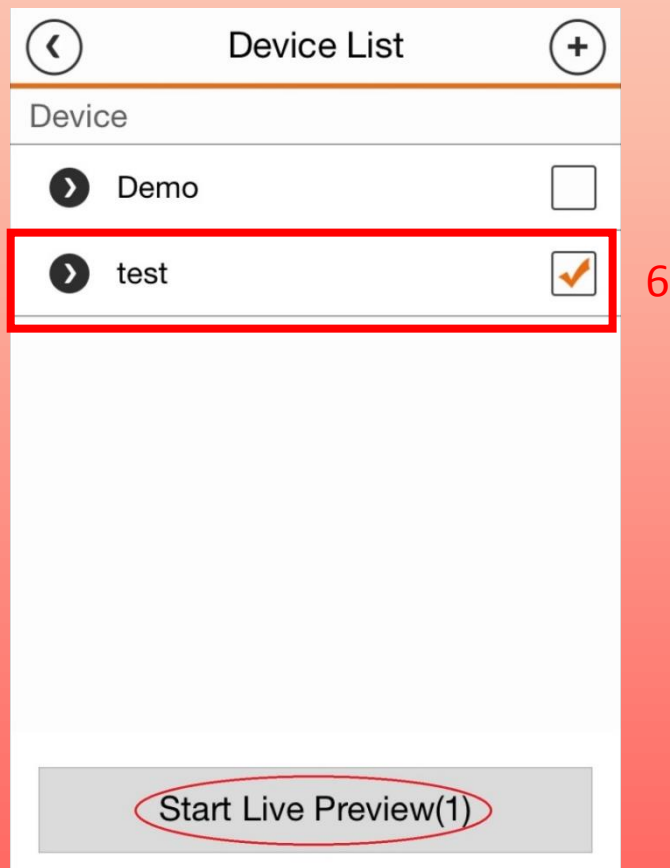


۷. در آخر می توانید تصاویر دوربین ها را مشاهده نمایید.

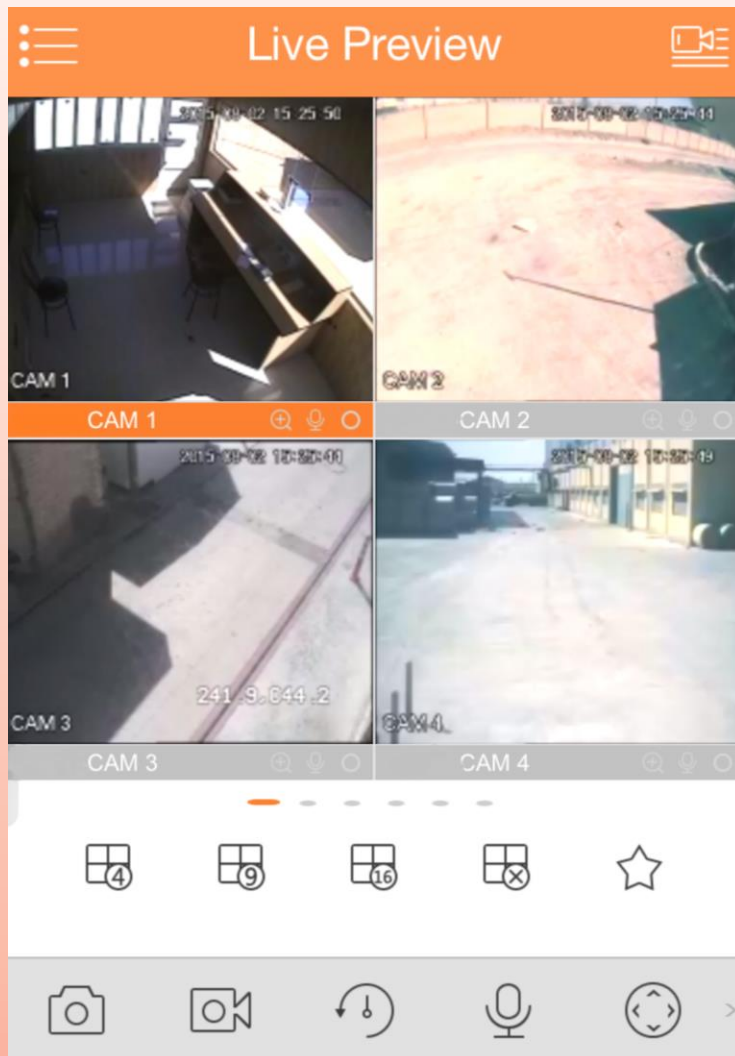


در این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه از طریق CMS را توضیح دهیم.


۱. پس از نصب برنامه ی Smart PSS از صفحه ی اول برنامه، مطابق شکل زیر گزینه ی Device را انتخاب نمایید.

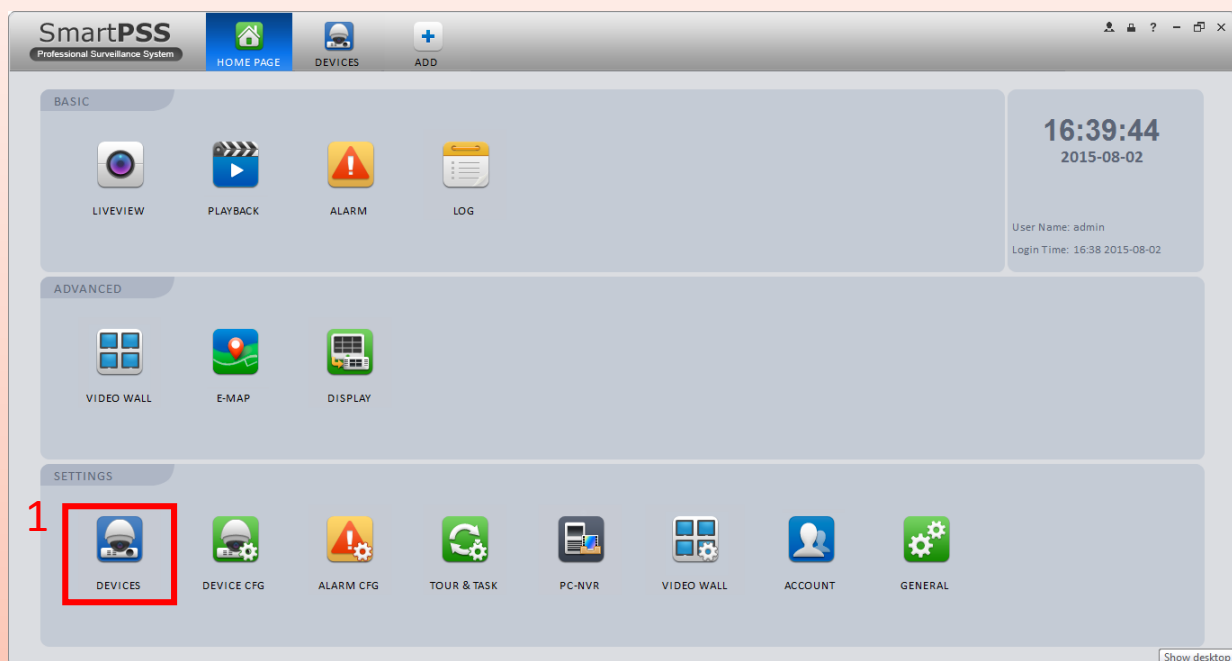

۲. گزینه ی Manual Add را انتخاب نمایید.

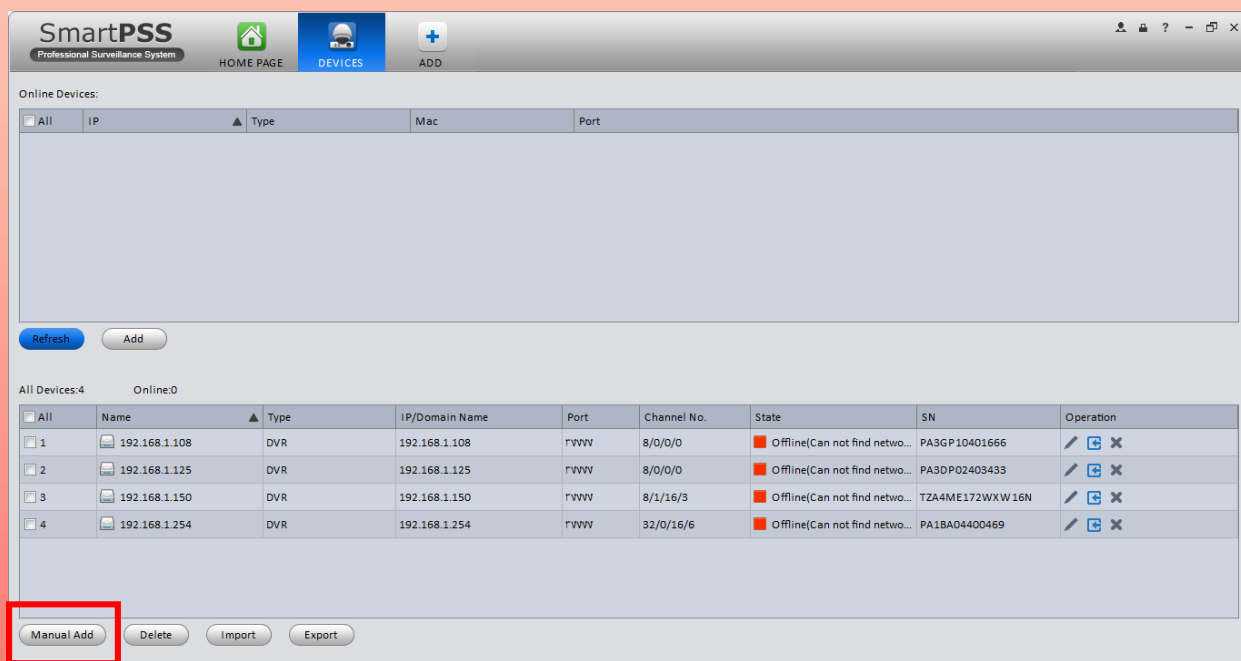

۳. اطلاعات دستگاه را در این کادر وارد کرده و دکمه ی **Get Info** را بزنید.
۴. در آخر دکمه ی **Add** را بزنید تا دستگاه به لیست شما اضافه شود.

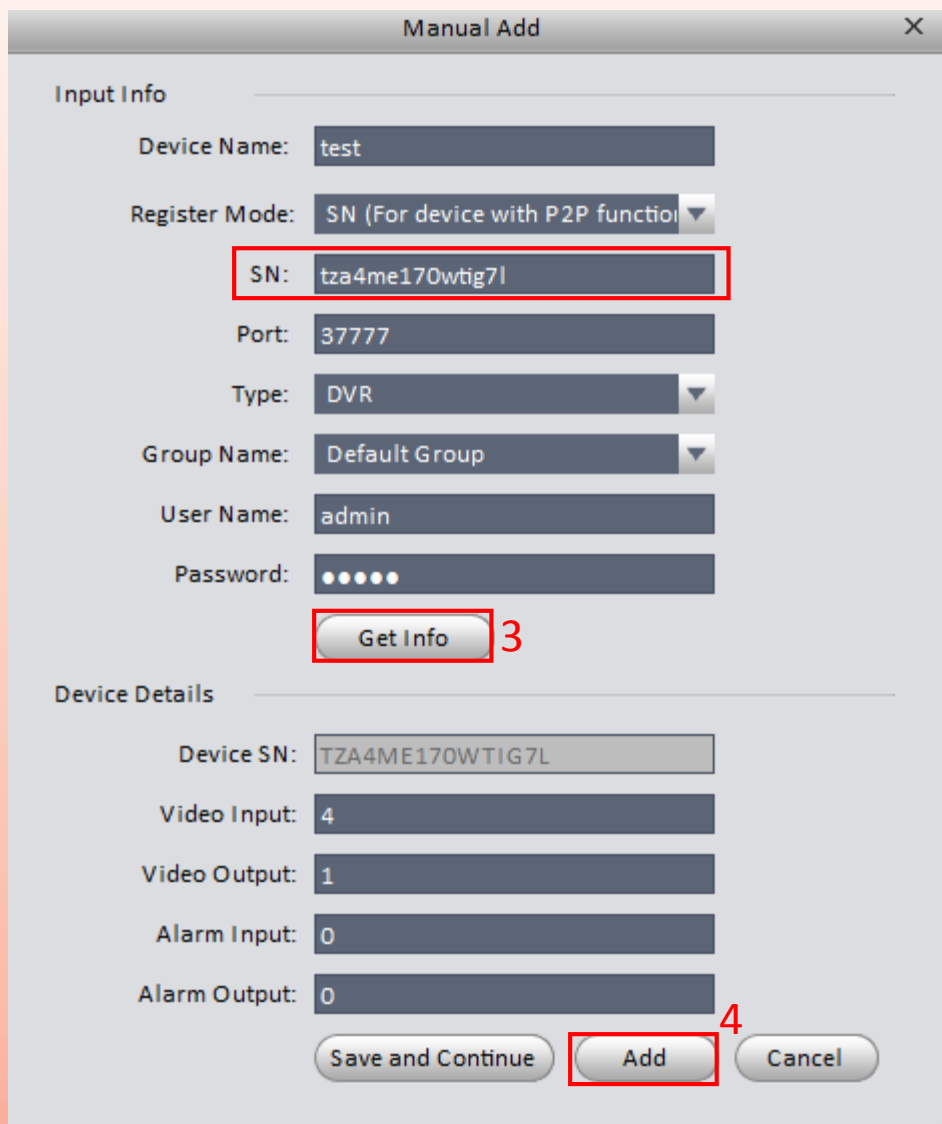

The image shows a 'Manual Add' dialog box with two sections: 'Input Info' and 'Device Details'. In the 'Input Info' section, the 'SN' field is highlighted with a red box and contains the value 'tza4me170wtig7l'. Below it, the 'Get Info' button is also highlighted with a red box and has a red number '3' next to it. In the 'Device Details' section, the 'Device SN' field contains 'TZA4ME170WTIG7L'. At the bottom, the 'Add' button is highlighted with a red box and has a red number '4' next to it. A large blue arrow on the left points downwards from the 'Get Info' button towards the bottom image.


Input Info	
Device Name:	test
Register Mode:	SN (For device with P2P function)
SN:	tza4me170wtig7l
Port:	37777
Type:	DVR
Group Name:	Default Group
User Name:	admin
Password:	•••••
Get Info 3	

Device Details	
Device SN:	TZA4ME170WTIG7L
Video Input:	4
Video Output:	1
Alarm Input:	0
Alarm Output:	0
Save and Continue Add 4 Cancel	


سریال دستگاه را می توانید از مسیر زیر یادداشت کنید.

Main menu/ Info/Info/Version


منوی اصلی / اطلاعات / اطلاعات / نسخه

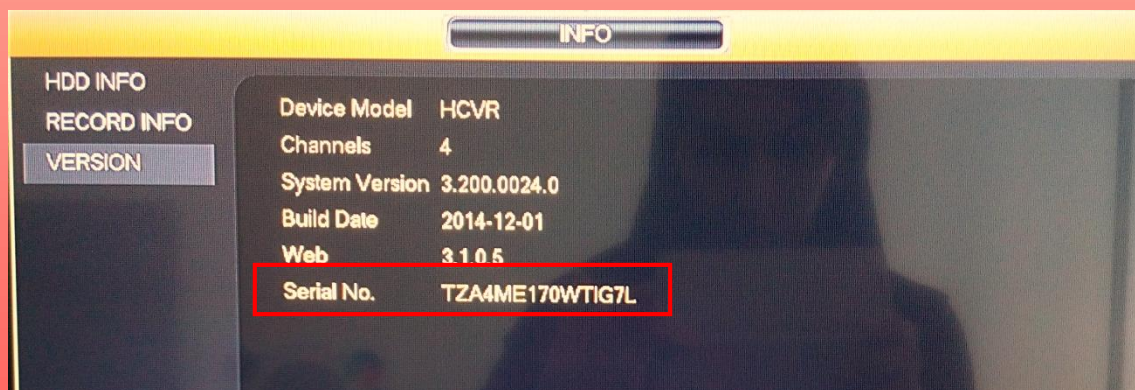


۵. مطابق شکل زیر، مشاهده می کنید که دستگاه به لیست اضافه شده است و وضعیت آن آنلاین است.

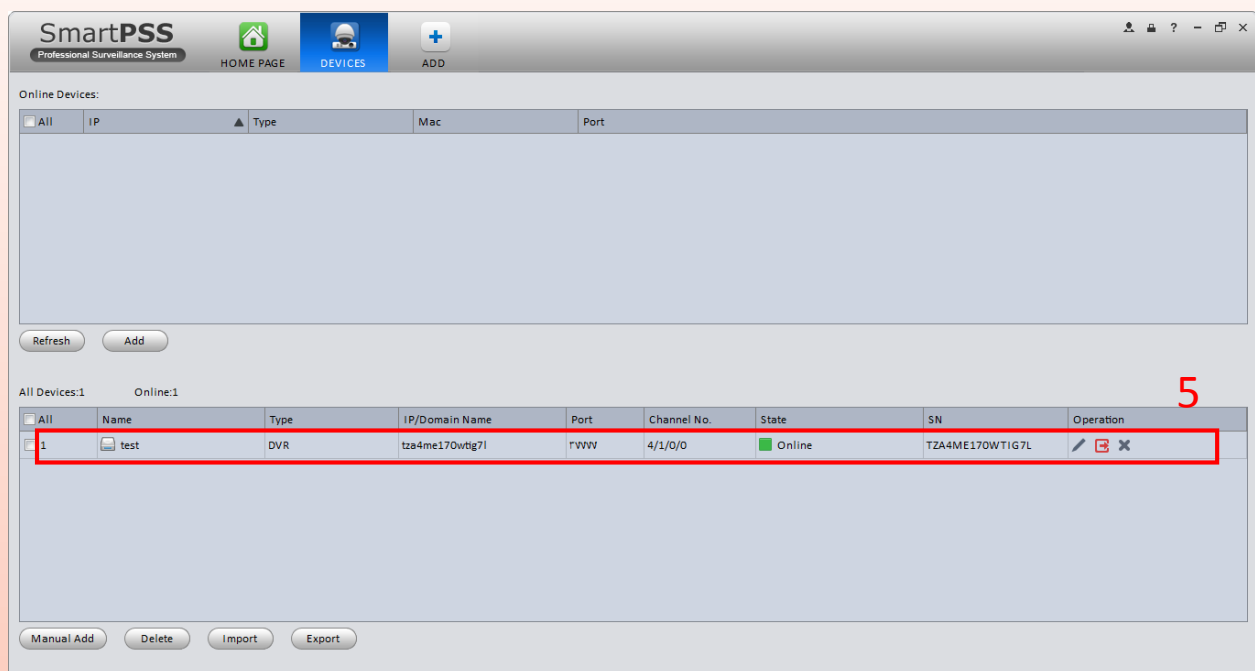

۶. گزینه ی Live view را در صفحه ی اول انتخاب نمایید.

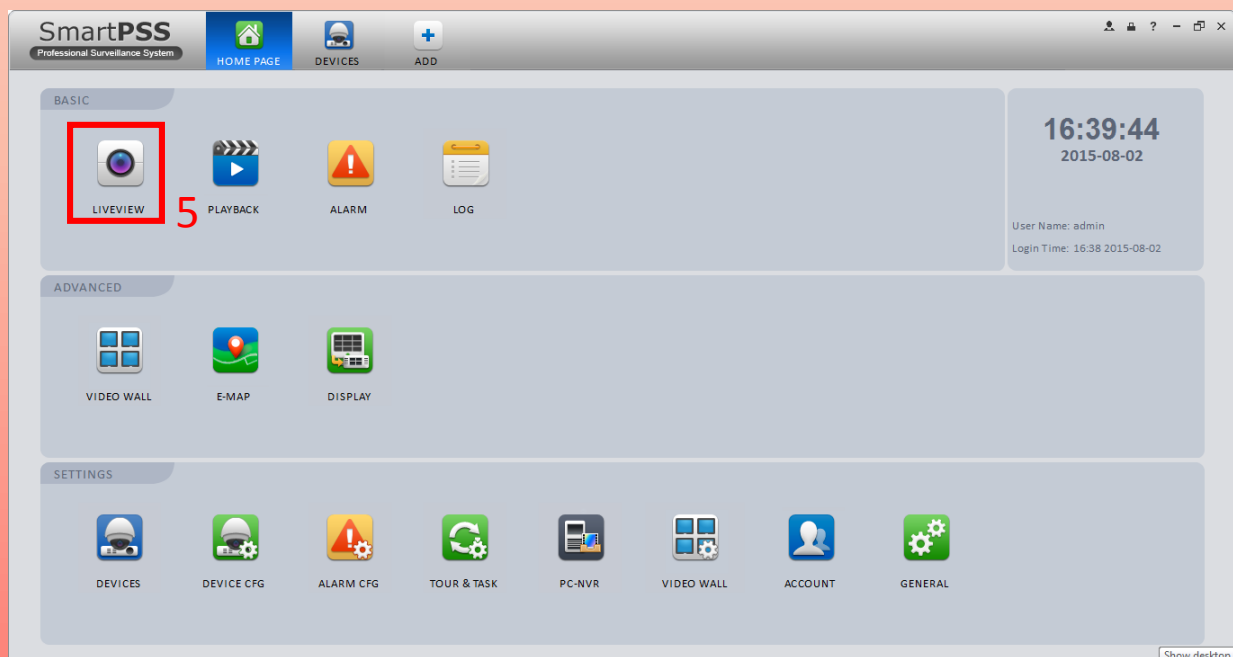


۷. در سمت راست صفحه، نام دستگاه و دوربین ها را انتخاب نمایید تا تصاویر آنها نمایش داده شود.

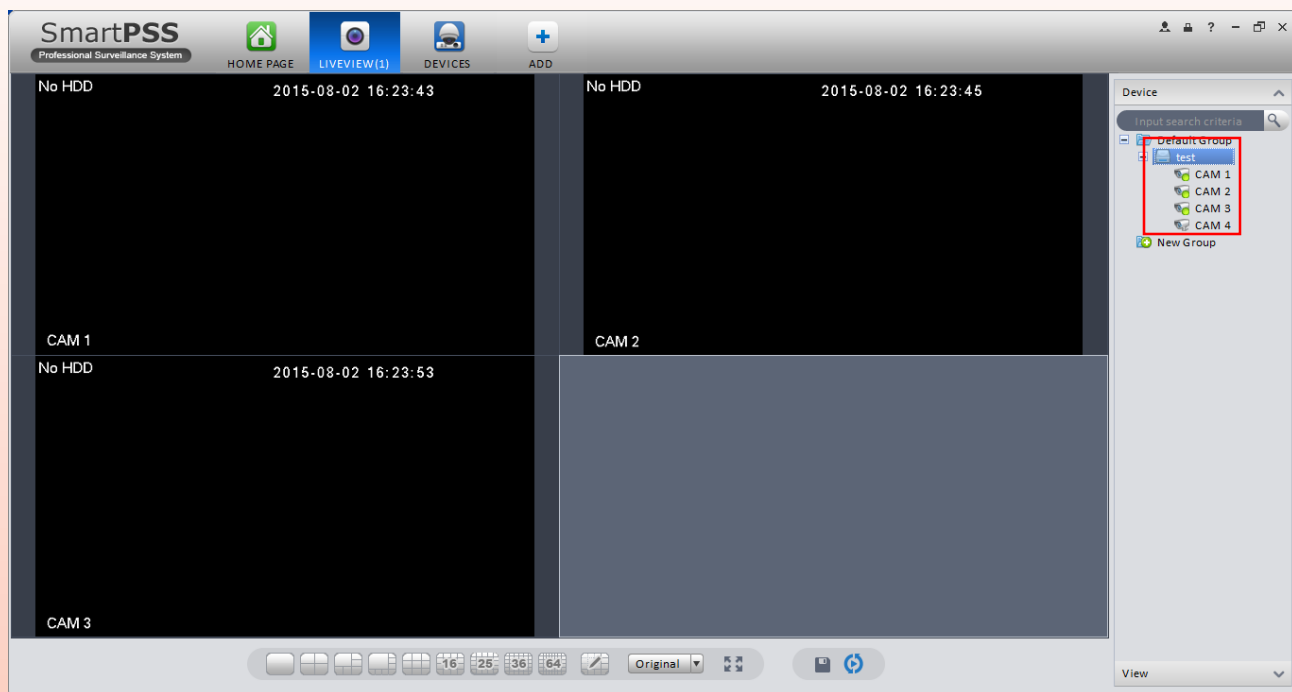

برای انتقال تصویر از طریق Internet Explorer و یا مرورگرهای دیگر، مراحل را به شکل زیر انجام دهید.

۱. وارد سایت <http://www.easy4ip.com/> شوید و قسمت Device را انتخاب نمایید.

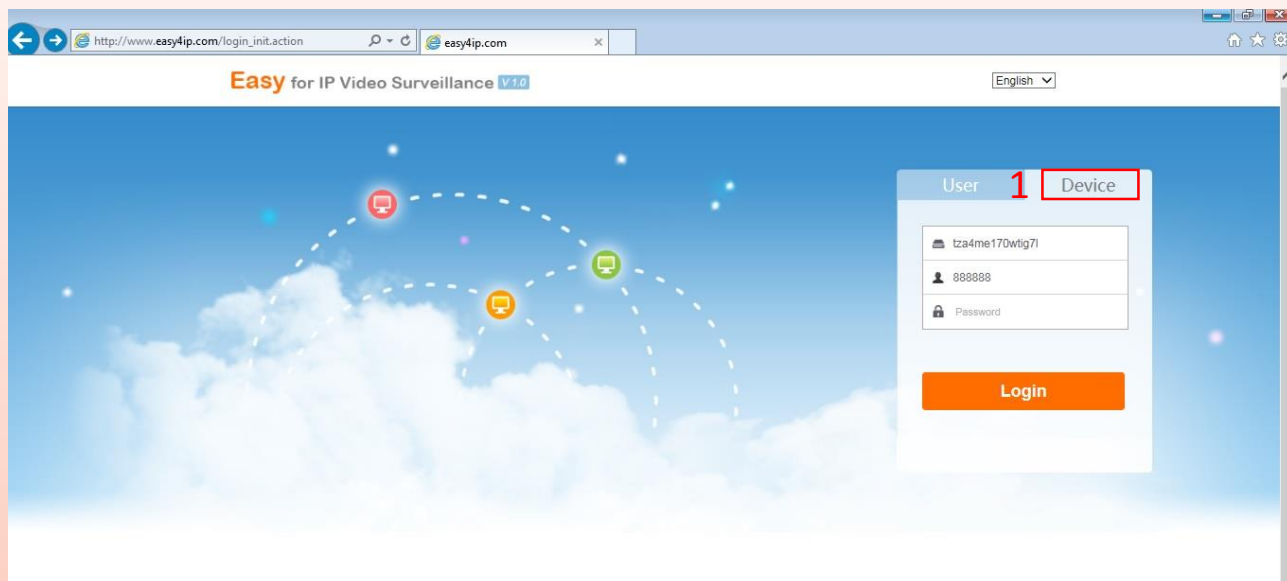


۲. در این صفحه، مشخصات دستگاه را وارد نمایید:

۱-۲- شماره سریال دستگاه را وارد نمایید.

۲-۲- نام کاربری را وارد نمایید.

۳-۲- رمز عبور دستگاه را وارد نمایید.

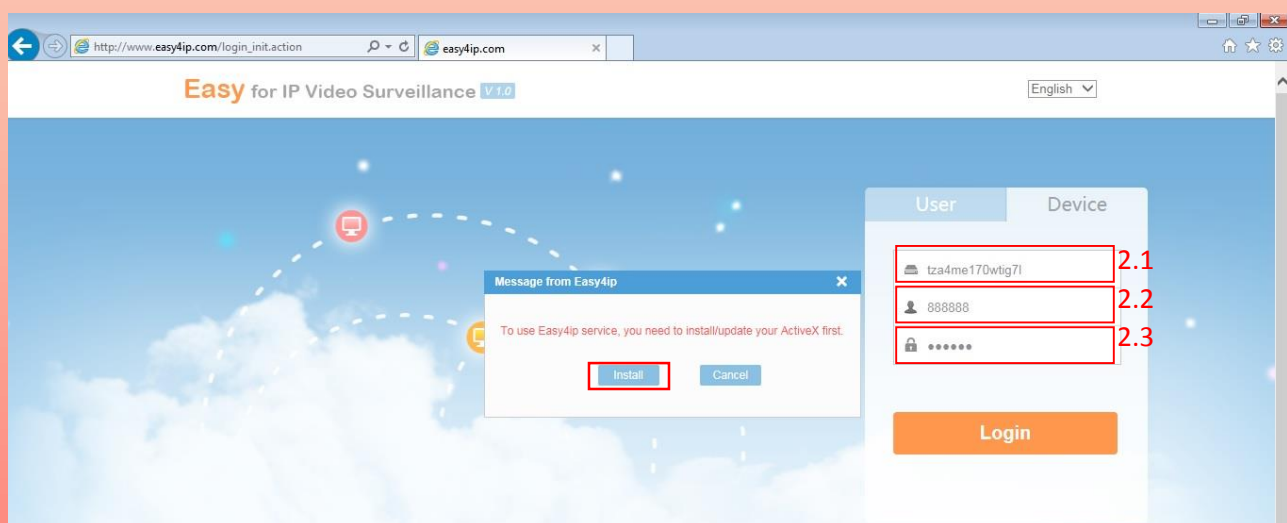

بعد از زدن دکمه ی Login پیغامی مبنی بر نصب ActiveX نمایش داده می شود، با زدن دکمه ی Install، نصب نمایید

۳. پس از لاگین به دستگاه می توانید تصاویر دوربین ها را مشاهده نمایید.

